



Orphéo®



- ORP** Регулювання RedOx
- pH** Регулювання pH
- Система обробки рідким хлором "все в одному"
- 8.8** Цифровий дисплей

RedOx regulation

pH regulation

All in one liquid chlorine treatment system

Digital display

ФУНКЦІЇ

Пристрій вмиряє в басейн необхідну кількість окислювача для підтримки RedOx-потенціалу (ORP) води вище порога, встановленого користувачем. У той же час ORPHEO вимірює pH та коригує його для забезпечення максимальної ефективності очищення води.

FUNCTIONS

The device injects into the pool the necessary amount of oxidiser to maintain the RedOx potential (ORP) of water above the threshold set by the user. Meanwhile ORPHEO measures pH and corrects it to ensure the highest efficiency of the water treatment.

ВИКОРИСТАННЯ


Це пристрій особливо пристосоване для обробки води рідким хлором для плавальних басейнів об'ємом до 250 м³.

USES

This device is particularly adapted to water treatment with liquid chlorine for swimming pools up to 250m³

- Підвищена безпека
Щоденний контроль обсягу ін'єкції
Обмеження щоденної ін'єкції для підвищення безпеки
- Світлодіодні індикатори роботи та налаштувань за замовчуванням
- Повинна контролюватися фільтрація

- More security
Daily control of the injected volume
Limitation of the daily injection for enhanced safety
- Operation and defaults LEDs indicators
- Must be controlled by filtration

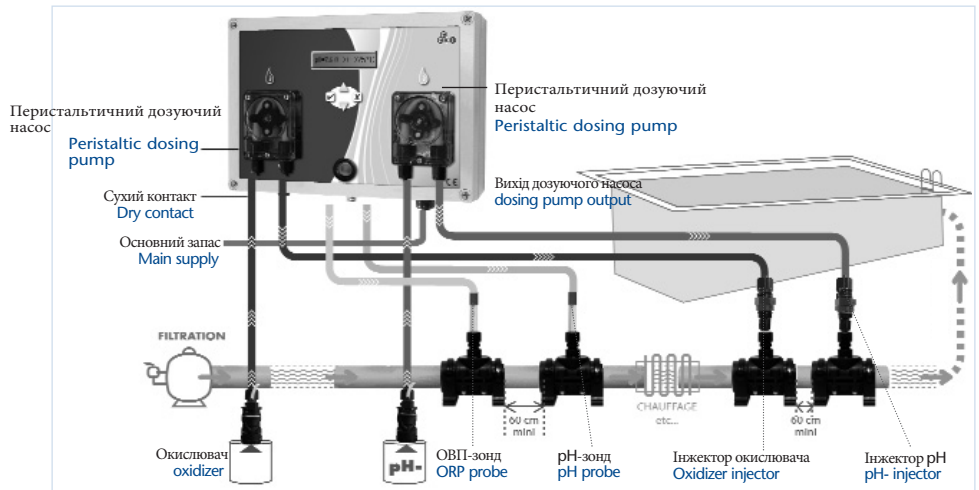

Référence	Orpheo PF10J011
Розміри (шхвхд)	260x180x80 мм
Вага	3,5 кг
Напруга живлення	230 В / 50 Гц monophasée
Водонепроникний корпус	IP-54

Регулювання ОВП	
Діапазон вимірювань	100 - 990 мВ
Установчі позиції	500 - 850 мВ
Зонд	Комбінований електродний зонд
Швидкість потоку	макс. 1,5 л/год
Перистальтичний насос	інтегрований

Регулювання pH	
Діапазон вимірювань pH	3,7 - 99
Швидкість потоку	пропорційний
Діапазон pH	pH 6.0 / 8.5
Перистальтичний насос	інтегрований

Поставляемі принадлежности :
1 зонд ОВП - 1 зонд pH
2 канали інжектора - 2 всмоктуючих сітчастих фільтра - кристалічна трубка 2x2 м 3 буферних розчину : 650мВ, pH7 та pH9
4 затискних сідла
Інструкція користувача

Reference	PF10J011
Dimensions (wxhxd)	260x180x80 mm
Weight	3,5 kg
Power supply voltage	230 V / 50 Hz single-phase
Watertight enclosure	IP-54

ORP regulation	
Measurement range	100 - 990 mV
Setting positions	500 - 850 mV
Probe	Combined electrodes probe
Flow rate	max. 1,5 l/h
Peristaltic pump	integrated

pH regulation	
pH Measurement range	3,7 - 99
Flow rate	proportional
pH range	6.0 / 8.5
Peristaltic pump	integrated

Supplied accessories :
1 ORP probe - 1 pH probe
2 injector channels - 2 suction strainers
2x2 m crystal tube - 3 buffer solutions 650mV, pH7 and pH9
4 clamp saddles
User manual