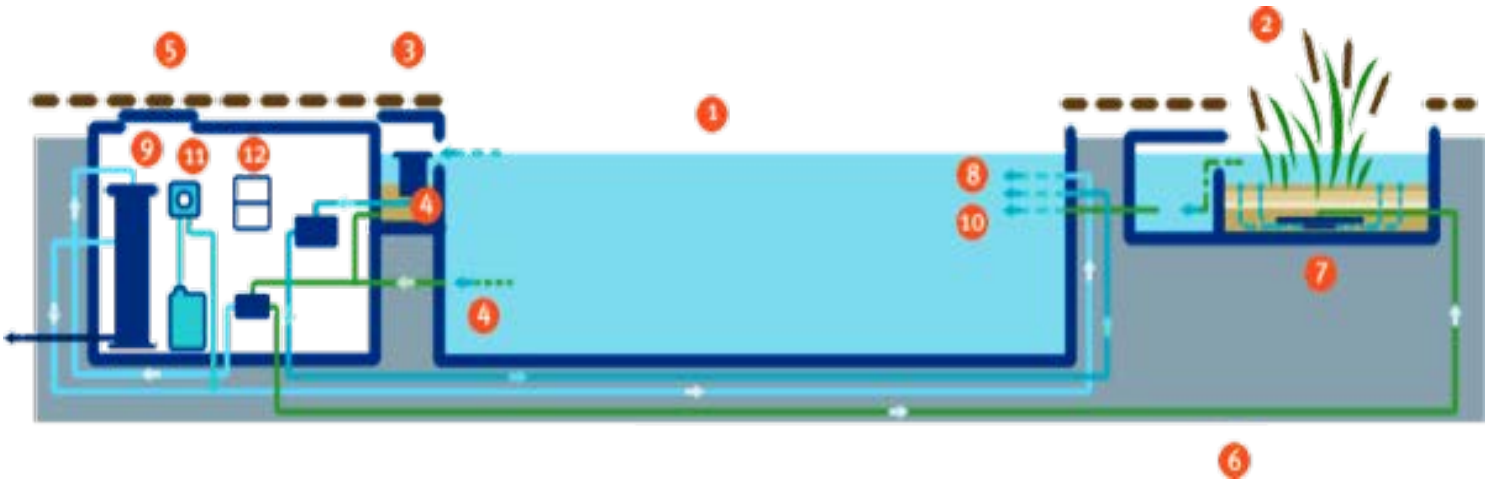

Біофільтр «Balena» (2) подається за допомогою регульованої циркуляції води (контур біофільтра). Всмоктування відбувається в зоні купання під водою (4). Механічно попередньо фільтрована вода надходить у біофільтр, де біологічно очищається мікроорганізмами. Фільтр протікає знизу вгору, використовуючи всю поверхню. Після проходження через фільтр вода повертається безпосередньо в зону купання (1) або через сполучну лінію (10). Другий насос працює в контурі скиммера незалежно від контуру біофільтра. Це служить для очищення поверхні та забезпечує циркуляцію води. За допомогою цього насоса можна управляти форсунками (8) або функціями води. Фільтр тиску (9) може бути інтегрований в схеми. Він видаляє органічні частинки, що плавають у воді.