

# Дозування та Регулювання Dosing & Regulation

## Oxeo®



**ORP**

Регулювання ОВП

ORP regulation



Дозування окислювача  
(Активний кисень, PHMB, ...)

Dosing of oxidizer  
(active oxygen, PHMB, ...)



Цифровий дисплей

Digital display

Уникає надлишку хлору.


**Avoids chlorine excesses.**

Реальна перевага для здоров'я та навколишнього середовища.

**A real benefit for health and environment.**

- Інжекторний контроль гучності.
- Виявлення дефолту зонда.
- Контроль рівня у резервуарі.
- Контроль фільтрації.
- Цифровий екран.
- Вибір мов : французька, іспанська, італійська або португальська (арт. PF10J013); німецька, англійська, чеська, французька (арт. PF10J019).

- Injected volume control.
- Probe default detection
- Level control of the tank
- Must be controlled by filtration.
- Digital display.
- Choice of languages : French, Spanish, Italian or Portuguese (ref.PF10J013); German, English, Czech, French (ref. PF10J019).

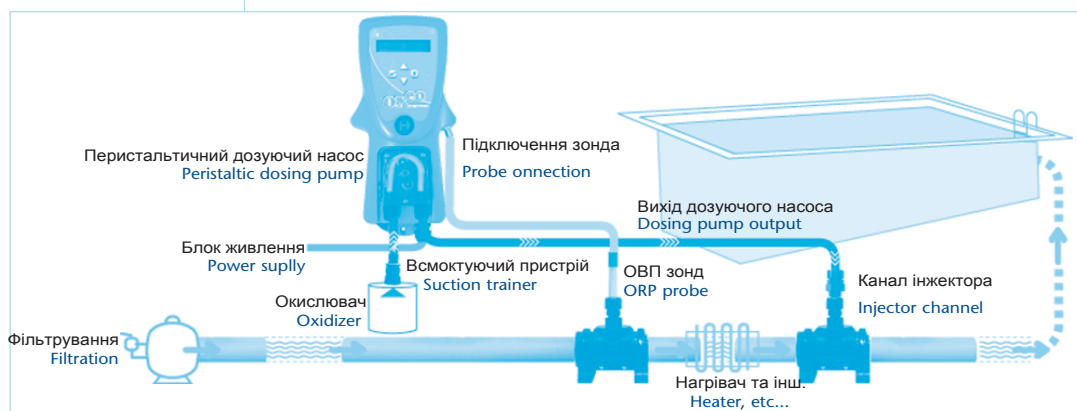

Артикул	Oxeo PF10J013 французька, іспанська, італійська, португальська PF10J019 німецька, англійська, чеська, французька
Розміри (шхвхд)	140x290x90 мм
Вага	1,2 кг
Напруга живлення	230 V / 50 Hz однофазний
Водонепроникний корпус	IP-54
Регулювання ОВП	
Діапазон вимірювань	100 - 990 mV
Наставні позиції	від 500 до 850 mV
Комбінований електродний зонд	
Витрата	макс. 1,5 л/год
Перистальтичний насос макс.	
Пропорційне дозування	Від 0 до 1,5 л/год (20% на 10 мВ)

Приладдя, що поставляється :  
4 м кристал трубки - 1 калібрувальний розчин 650 мВ  
1 ОВП-зонд - 1 тримач зонда - 1 інжектор - 1 всмоктувальний фільтр  
2 затиски сидла - 1 з'єднувальний кабель для керування фільтрацією  
Посібник користувача

Reference	Oxeo PF10J013 French, Spanish, Italian, Portuguese PF10J019 German, English, Czech, French
Dimensions (wxhxd)	140x290x90 mm
Weight	1,2 kg
Power supply voltage	230 V / 50 Hz single-phase
watertight enclosure	IP-54
ORP regulation	
Measurement range	100 to 990 mV
Setting positions	from 500 to 850 mV
Combined electrodes probe	
Flow rate	max. 1,5 l/h
Peristaltic pump max.	
Proportional dosing	0 to 1,5 l/h (20% by 10mV)

Supplied accessories :  
4m tubing crystal - 1 calibration solution 650mV  
1 ORP probe - 1 probe holder - 1 injector - 1 suction strainer  
2 clamp saddles - 1 connecting cable for filtration control  
User manual

