

# SUPRA

**baico**  
PUMPS *Dynamic water*



Поліпропілен + Скловолокно  
Вал з нержавіючої сталі AISI-316  
Крильчатка: Норил  
Сальник із нержавіючої сталі AISI-316  
Кришка попереднього фільтра з полікарбонату

Подвійне з'єднання, різьблення та фітинги  
3" внутрішня різьба,  
Клейове з'єднання DN90  
Катафорезний живопис  
Великий кошик попереднього фільтра  
Гвинти з нержавіючої сталі AISI-316  
Асинхронний двигун IE3 при 2900 об/мин  
(3450 об/мин при 60 Гц)  
Змащені підшипники на все життя  
Клас захисту IP-55, Ізоляція класу F  
Максимальна температура води: +40°C

efficiency class


**IE3**

2.900 r.p.m



**H** m.c.a.

**H** ft.

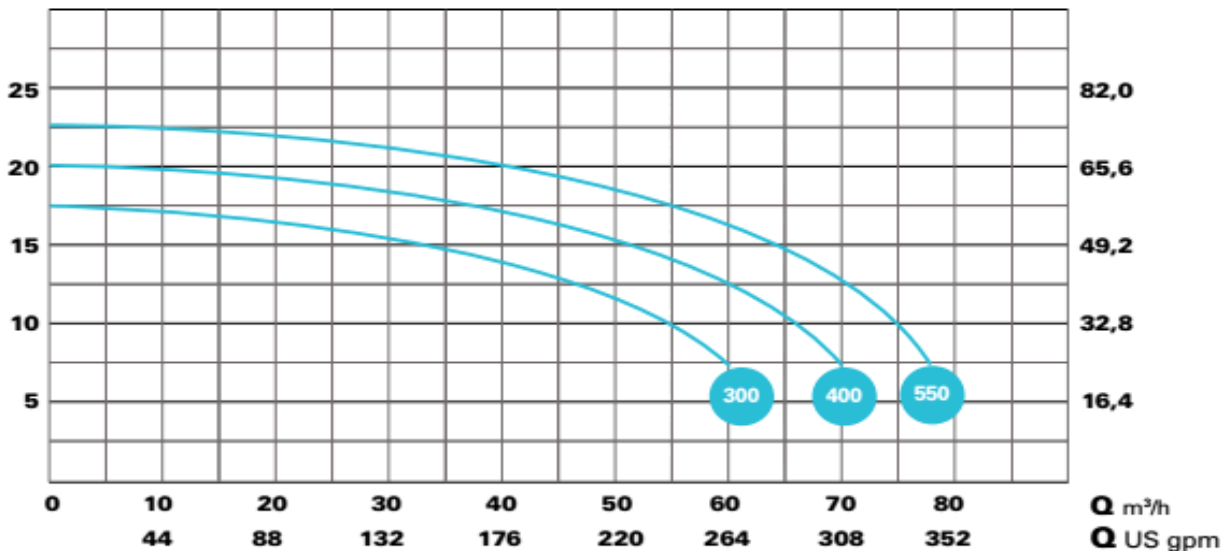

| Tipo / Type | HP  | kW  | A          |            | RPM  | Altura m.c.a / Height w.c.m |    |    |    |    |    |    |              | ASP          | IMP |
|-------------|-----|-----|------------|------------|------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-----|
|             |     |     | III<br>230 | III<br>400 |      | 6                           | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20           |              |     |
| SUPRA 300   | 3   | 2,2 | 9,4        | 5,3        | 2900 | 62                          | 58 | 52 | 44 | 34 | 20 |    |              |              |     |
| SUPRA 400   | 4   | 3   | 12,5       | 6,9        | 2900 | 72                          | 68 | 63 | 57 | 50 | 40 | 27 | 3"<br>(DN90) | 3"<br>(DN90) |     |
| SUPRA 550   | 5,5 | 4   | 15,3       | 8,8        | 2900 | 80                          | 76 | 72 | 67 | 60 | 52 | 41 | 26           |              |     |