

INNOVATION



РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ РІЗЬБИ!




УНІКАЛЬНИЙ ПРОДУКТ: РЕГУЛЮВАННЯ >180°

Kolmat® Fibre Seal є унікальним продуктом, який дозволяє регулювати різьбові з'єднання. Фітинг, з'єднання або кран може бути встановлений у правильному положенні без ризику протікання. Навіть при повторному регулюванні більш ніж на 180° з'єднання залишається на 100% герметичним.

УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Kolmat® Fibre Seal універсальна та підходить для (питної) води, пари, газу, зрідженого газу, гліколю, (стисненого) повітря, а також розбавлених кислот та лугів. Просочена, армована волоконм стрічка ущільнювача витримує тиск до 26 бар і температуру до 160°C. З'єднання можна одразу завантажувати.

ЛЕГКО, ЧИСТО ТА ШВИДКО

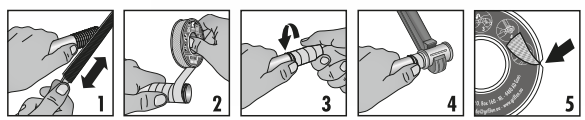

СЕРТИФІКОВАНА ЯКІСТЬ

Цей запатентований продукт відповідає (між)національним стандартам сертифікації, таким як GASTEC, DVGW, WRAS, KVBG/ARGB та європейському стандарту EN 751-2. Відповідно до стандарту EN 751-2 ущільнення Kolmat® Fibre Seal було протестовано для роботи з газом під тиском до 5 бар при температурі від -20°C до +70°C та з водою під тиском до 16 бар при +95°C та до 7 бар при 130°C.

ВСІ СПОЛУКИ

Kolmat® Fibre Seal може використовуватись для ідеальної герметизації всіх типів різьбових з'єднань. Будь то металеві з'єднання, пластикові з'єднання або з'єднання металу із пластиком: Kolmat® Fibre Seal пропонує надійне рішення. Продукт підходить для міді, латуні, (оцинкованої) сталі, нержавіючої сталі, цинку, ПВХ, ХПВХ та АБС.




Ø дюЙМИ	# ГВИНТИ
1/4	2-3
3/8	2-3
1/2	3-4
3/4	4-5
1	4-5
1 1/4	5-6
1 1/2	5-6
2	5-6
2 1/2	6-7
3	6-7
4	7-8
6	7-8



KOLMAT® FIBRE SEAL

ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ
РІЗЬБОВИХ СПЛУК



6310803/01

РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛУЗІ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ РІЗЬБИ!

