

limpido

Найпростіший у використанні сольовий хлоратор!
*The best-seller **and easy to used** salt chlorinator !*




Панель сольового хлоратора Limpido
Limpido salt chlorinator panel



Осередок хлорування солі
Salt chlorination cell

Подивіться на хорошу роботу сольового хлоратора
Have a quick look at the good operation of the salt chlorinator

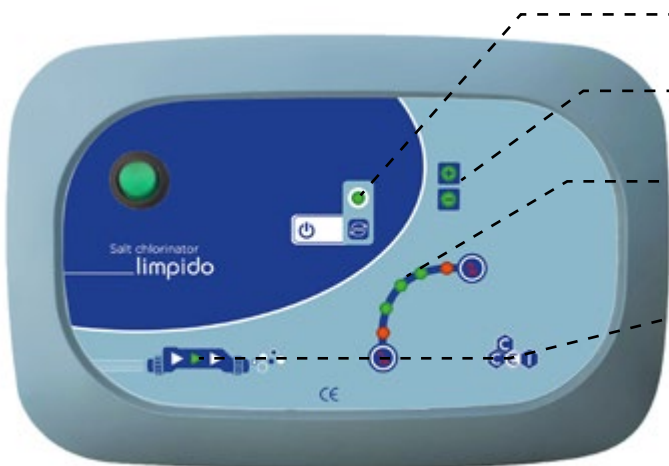

активована 24-
годинна програма
SHOCK

*activated SHOCK
24 hours program*

Індикатор інверсії
полярності

*Polarity inversion
indicator*

Індикатори швидкості
виробництва та
попередження

*Indicators of production
rate and warnings*

Індикатор перебігу
струму в камері

*Indicator of the current
flow in the cell*



Бестселер вже понад 10 років!
A best-seller for more than 10 years!



Вже більше 10 років Limpido користується схваленням професіоналів та користувачів завдяки простоті встановлення та використання.


Щороку в усьому світі встановлюється понад 800 нових пристроїв.

For more than 10 years Limpido has been approved by professionals and users thanks to its easy installation and use.


Every year, more than 800 new devices are installed all around the world.



8000 встановлених пристроїв
8000 installed devices



Повністю автоматичний
Fully automatic



Автономне виробництво хлору
Autonomous chlorine production



Технічні характеристики *Technical specifications*

Модель	MODEL	LIMPIDO 60	LIMPIDO 100	LIMPIDO 160
Артикул	Reference	PF10I035	PF10I000	PF10I034
Панель	Panel	289 X 194 X 122 мм		
Джерело живлення	Power supply	230В 3С / 50 Гц		
Оброблюваний обсяг	Treated volume	60 м ³	100 м ³	160 м ³
Довжина осередку	Cell length	312 мм		
Макс. швидкість потоку та тиск у осередку	Max cell flow rate & pressure	22 м ³ /год - 3 бар		
Виробництво хлору	Chlorine production	9 - 14 г/год	12 - 20 г/год	20 - 40 г/год
Солоність	Salinity	2 - 4 г		
Регулювання pH	pH regulation	/		
Діапазон вимірювань	Measure range	/		