


# ELITE.SP PRC

СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ

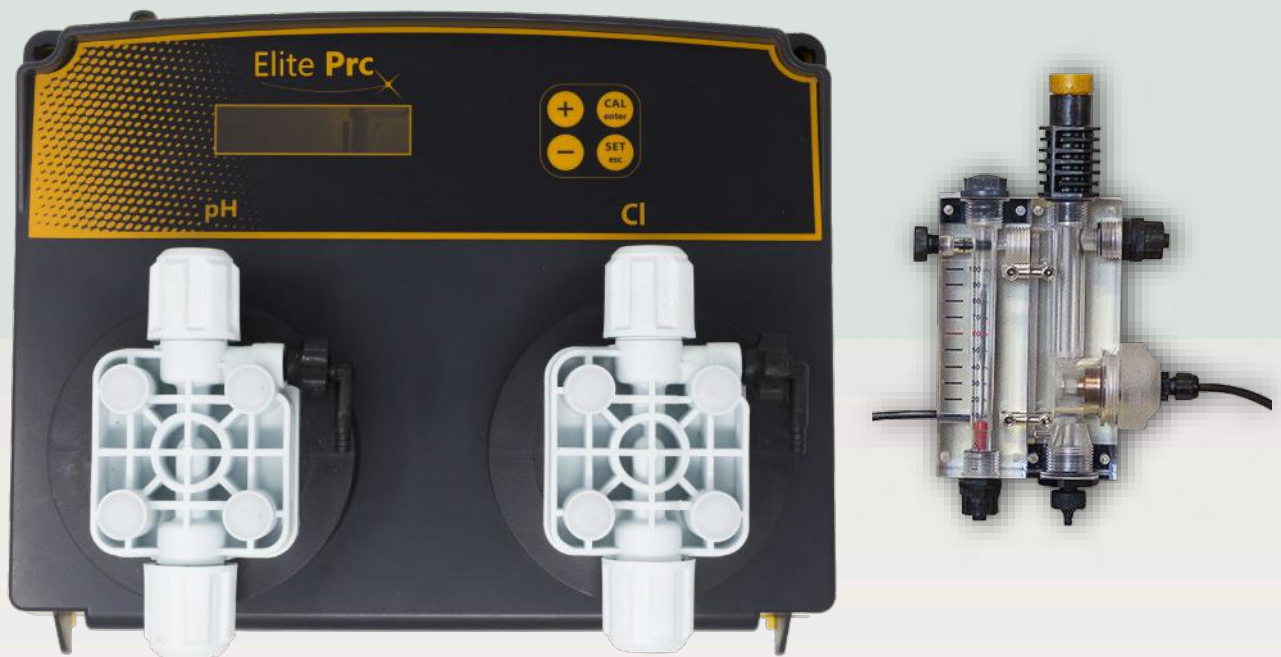

## Основні характеристики

- Цифрова система контролю Cl, pH та Rx з двома електромагнітними насосами для регулювання хімічного складу для закритих та відкритих плавальних басейнів
- Вимірювання вільного хлору за допомогою амперометричного зонда (мідно-платиновий електрод)
- ДИСПЛЕЙ 16 символів x 2 рядки (синій/білий)
- Джерело живлення 230 В змінного струму

# Технічні характеристики

СПОЖИВАННЯ	ВАГА	ГАБАРИТИ	ДІАПАЗОН	ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ	ТИСК	ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
18 W	1 кг	286 x 234 x 108 ММ	0÷14,0 Ph 0÷1000 mV 0-5 PPM	1.5 або 5 л/год	1.5 бар	230 Vac

## ELITE.SP PRC

<b>РОЗМІРИ БАСЕЙНУ</b>	Критий басейн: від 50 м <sup>3</sup> до 350 м <sup>3</sup> ; Відкритий басейн: від 50 м <sup>3</sup> до 300 м <sup>3</sup>
<b>2 ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДОЗУЮЧИХ НАСОСИ</b>	Сантопренова трубка Витрата: 1.5 або 5 л/год; Тиск: 1.5 бар Корпус із PVDF-C; мембрана з PTFE
<b>ГОЛОВНА ПЛАТА</b>	Літерно-цифровий дисплей: 16 символів x 2 рядки Електроживлення: 230 Vac 50/60 Гц
<b>КОРПУС</b>	Габарити 286 x 234 x 108 мм; Поліпропіленовий корпус; Захист IP65

## Монтажний комплект



# Приклад монтажу

