


Циркуляційний, самовсмоктувальний насос для басейнів

MICRO

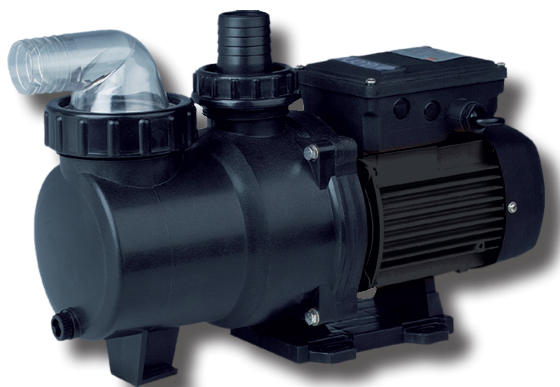

Маленький але потужний

Незважаючи на свої розміри, цьому насосу не потрібно ховатись від своїх великих конкурентів. Вже вихід у світ насосів для басейнів переконує найвищими стандартами якості. Доповнений компактним дизайном, цей насос ідеально підходить для басейну. Ефективна робота у поєднанні з вигідною вартістю покупки – ідеальна комбінація для того, щоб не залишити без уваги жоден запит.

Самовсмоктувальний циркуляційний насос

Галузь застосування

Циркуляція води в басейні через систему фільтрів. Концентрація солі до 0,5%. Установка до 1,5 м вище та 3 м нижче рівня води.

Дизайн

Одноступеневий відцентровий насос із вбудованим фільтром попереднього очищення



Ємність пре-фільтра ~ 0,5 Літри
Розмір осередку префільтра 1,5 x 1,5 мм

Матеріал

Корпус насосу PP / GF 30
Кришка корпусу прозорий PP
Крильчатка PPE
Сальник Графіт/Стеатит
Пре-фільтр PP
Вал 1.4021 / AISI 420

Двигун

Асинхронний, двополюсний Захист IP 55
Ізоляція класу F
Вбудований тепловий захист

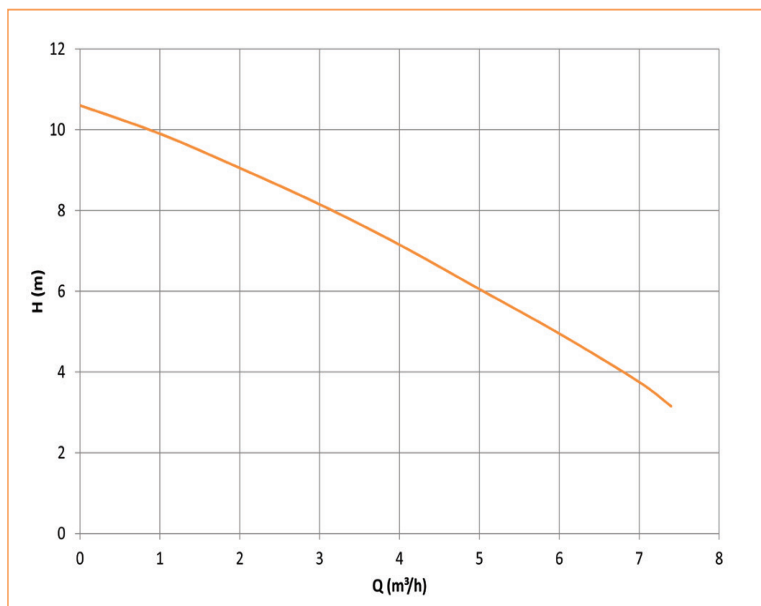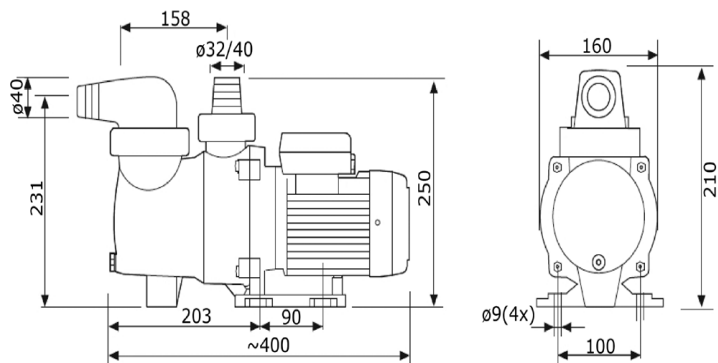

| ОПИС | АРТИКУЛ | НАПРУГА (В) | ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ P2 (КВТ) |
|-------|-----------|-------------|-----------------------------|
| Micro | 001.00001 | 230 В, 1 ~ | 0,25 |

| Технічні характеристики | | Micro |
|------------------------------|--------------|---|
| Швидкість двигуна | мін-1 rpm | ~ 2850 |
| Макс. температура води | °C | 40 |
| Макс. тиск в корпусі | бар | 1,5 |
| Підключення вхідне / вихідне | мм | Адаптер для шлангу $\varnothing 40 / \varnothing 32-40$ |
| Вхідна потужність P1 230В | кВт | 0,40 |
| Вихідна потужність P2 | кВт | 0,25 |
| Номінальний струм 230 В | А | 1,7 |
| Вага | кг | 5,6 |