

ETNA2



Baico®

PUMPS Dynamic water

min⁻¹ ~ 2900

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Самовсмоктувальні насоси для рециркуляції води в басейнах.

МАТЕРІАЛИ: Корпус насоса: Поліпропілен 30%.
Фільтрувальний кошик зі скловолокна: поліпропілен Сальник з нержавіючої сталі: Вуглець+Смола-Кераміка Крильчатка та дифузор: Норил+30% Скловолокно

ДВИГУН: Асинхронний двополюсний двигун inIPx5on. Клас ізоляції F. Захист IP x5. Вбудований термозахисний однофазний варіант та конденсатор

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ:


Макс. Температура води 50°C

Максимальна температура навколишнього середовища: 50°C.

Безперервна робота

Максимальний робочий тиск: 3 Бар.

ОБЛАДНАННЯ: Однофазна модель з конденсатором та термозахистом.

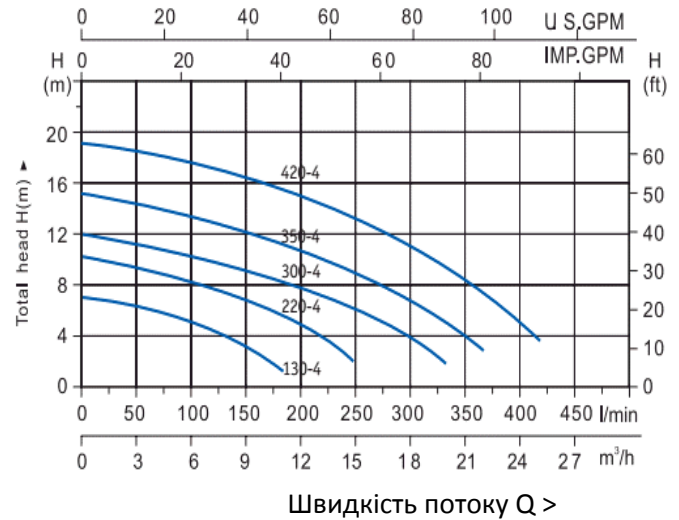

Modelo Model Modèle	P1 (kW)	P2 (HP)	I(A) 1-230V	I(A) 2-300/400V	µF	l/min m³/h	100 6	150 9	175 10,5	200 12	250 15	300 18	350 21	400 24
ETNA2 130-4M	0,37	0,33	1,9	-	7	Et.Ca	5	3,8	2	-	-	-	-	-
ETNA2 220-4M	0,55	0,5	2,7	-	10		8	7,2	6	5	2	-	-	-
ETNA2 300-4M	0,75	0,75	3,8	-	10		10,7	9,1	8,5	8	6	4	-	-
ETNA2 300-4	0,89	0,75	-	3/1,7	-		10,7	9,1	8,5	8	6	4	-	-
ETNA2 350-4M	0,9	1	4,6	-	15		15,7	14,4	11,5	12,8	9	8,8	7	-
ETNA2 350-4	1,1	1	-	3,4/2	-		15,7	14,4	11,5	12,8	9	8,8	7	-
ETNA2 420-4M	1,5	1,5	7	-	30		17,6	16	15,8	15,5	13	11,7	8	5
ETNA2 420-4	1,5	1,5	-	4,3/2,5	-		17,6	16	15,8	15,5	13	11,7	8	5

Modelo Model Modèle	Ø Impulsión Discharge Ø Ø Refoulement	Cable Cable Câble (m)	Caract. Features Caractérist.	Kg	Ø sólidos Ø solids Ø solides	Inm.max. Inm.max. Inm.max	Dim.embalage Pack.dimens. Dimens.emball.
ETNA2 130-4M	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	7	-	-	560x275x390mm
ETNA2 220-4M	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	8	-	-	560x275x390mm
ETNA2 300-4M	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	9	-	-	560x275x390mm
ETNA2 300-4	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	9	-	-	560x275x390mm
ETNA2 350-4M	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	11	-	-	560x275x390mm
ETNA2 350-4	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	11	-	-	560x275x390mm
ETNA2 420-4M	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	12	-	-	560x275x390mm
ETNA2 420-4	2 1/4" x 2 1/4"	-	-	12	-	-	560x275x390mm