


limpido ez

Терморегулюючий сольовий хлоратор з прозорим осередком

Thermoregulated salt chlorinator with transparent cell



Нове покоління панелей Limpido EZ
New generation of Limpido EZ panel

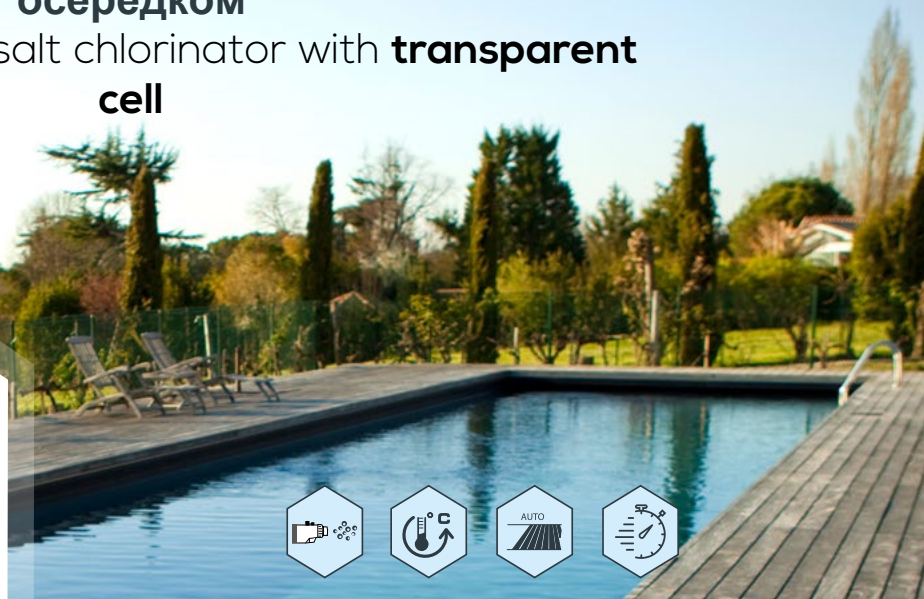

Прозорий осередок з реле протоки та температурним зондом
Transparent cell with flow switch and temperature probe



БІЛЬШ ПРОСТИЙ В УСТАНОВЦІ ПРИСТРІЙ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ A DEVICE EASIER TO INSTALL DESIGNED FOR PROFESSIONALS

Нове покоління **Limpido EZ** зберегло всі функції оригінального пристрою (обробка води, **залежно від температури, примусова фільтрація**, виявлення кришки басейну тощо) і стало простіше в установці.

Осередок, оснащений реле протоки, забезпечує **швидку та просту установку** в трубі, а підключення здійснюється **безпосередньо до гнізда або до панелі**.


The new generation of **Limpido EZ** keeps all features of original device (water treatment **according to temp., forced the filtration**, pool cover detection, etc.) and becomes easier to install.

The cell, fitted with flow switch, allows **a quick and easy installation** in the pipe and connections are **directly with the cell connector or in the the panel**.



Оптимальне виробництво хлору для комфорту користувачів


An optimal chlorine production for user comfort



Підвищення температури води
Water temperature increase



Вимірювання за допомогою зонду в осередку
Measurement by probe in cell.



Збільшення часу виробництва
Production time increase

РК-дисплей з підсвічуванням та 1 рядком на лицьовій стороні

Backlit LCD display with 1 line on face

Осередок із вбудованим реле протоки та датчиком температури.

Cell with **embedded flow switch** and temperature sensor.

Встановлення з багатоcontactним роз'ємом (сіль, темп. тощо)

Installation with **multifunction connector** (salt, temp., etc.)

Примусове увімкнення фільтраційного насоса
Припинення виробництва при температурі 12°C

Forced the filtration pump
Production stopped at 12°C

Limpido EZ DUO : Вбудована регуляція pH

Limpido EZ DUO : pH regulation embedded

Вбудований дозуючий насос у панель сольового хлоринатора

Embedded dosing pump to the salt chlorinator panel

Автоматичне регулювання відповідно до вибраного значення

Automatic regulation according to a selected value

Безпека порожнього бака та щоденний ліміт упорскування

Empty tank safety and daily limit of injection

Комплектне обладнання поставляється разом із пристроєм

Complete equipment supplied with device



Просте встановлення
Easy installation

Диференційований продукт
A differentiated product

Автономне виробництво
Autonomous production