

ETNA3 N



min⁻¹ ~ 2900

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Самовсмоктувальні насоси для рециркуляції води в басейнах.

МАТЕРІАЛИ: Корпус насоса: Поліпропілен 30%.
Фільтрувальний кошик зі скловолокна: поліпропілен Сальник з нержавіючої сталі: Вуглець+Смола-Кераміка Крильчатка та дифузор: Норил+30% Скловолокно

ДВИГУН: Асинхронний двополюсний двигун inIPx5on. Клас ізоляції F. Захист IP x5. Вбудований термозахисний однофазний варіант та конденсатор

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ:


Макс. температура води 50°C

Максимальна температура навколишнього середовища: 50°C.

Безперервна робота

Максимальний робочий тиск: 3 Бар.

ОБЛАДНАННЯ: Однофазна модель з конденсатором та термозахистом.

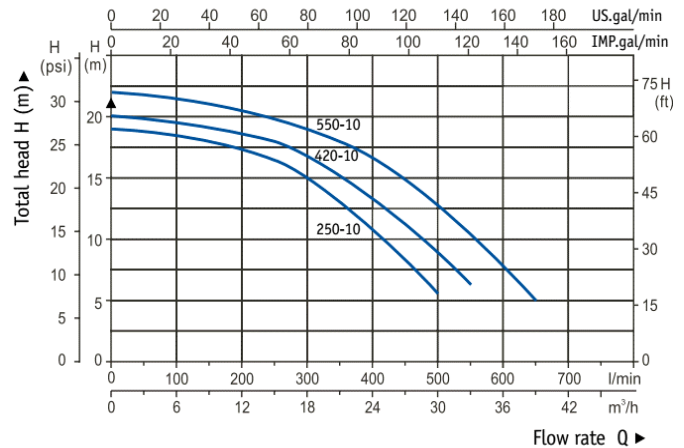

Швидкість потоку Q >

Modelo Model Modèle	P1 (kW)	P2 (HP)	P2 (kW)	I(A) 1~230V	I(A) 2~300/400V	l/min m ³ /h	100	150	250	350	450	500	550	650
ETNA3N 250-10M	1,85	1,5	1,1	8,6	-	m.c.a	18,2	18	16,3	13	8	5,3	-	-
ETNA3N 250-10	1,8	1,5	1,1	-	3,2/1,9		18,2	18	16,3	13	8	5,3	-	-
ETNA3N 420-10M	2,2	2	1,5	10	-		19,3	19	18	14,8	10,9	9	6,2	-
ETNA3N 420-10	2,1	2	1,5	-	6,7/3,9		19,3	19	18	14,8	10,9	9	6,2	-
ETNA3N 550-10M	3	3	2,2	14	-		21,5	19,9	19,6	17,8	15	12,7	10,3	5
ETNA3N 550-10	2,8	3	2,2	-	8,7/5		21,5	19,9	19,6	17,8	15	12,7	10,3	5

Modelo Model Modèle	∅ Impulsión Discharge ∅ ∅ Refoulement	Cable Cable Câble (m)	Caract. Features Caractérist.	Kg	∅ sólidos ∅ solids ∅ solides	Inm.max. Inm.max. Inm.max	Dim.embalage Pack.dimens. Dimens.emball.
ETNA3N 250-10M	2 3/4" x 2 3/4"	63mm*	-	18,5	-	-	625x265x380mm
ETNA3N 250-10	2 3/4" x 2 3/4"	63mm	-	18	-	-	625x265x380mm
ETNA3N 420-10M	2 3/4" x 2 3/4"	63mm	-	21	-	-	625x265x380mm
ETNA3N 420-10	2 3/4" x 2 3/4"	63mm	-	20,6	-	-	625x265x380mm
ETNA3N 550-10M	2 3/4" x 2 3/4"	63mm	-	23,2	-	-	625x265x380mm
ETNA3N 550-10	2 3/4" x 2 3/4"	63mm	-	23	-	-	625x265x380mm

*= Opcional /Optional/En option 60 mm