



oxeo lt



oxeo sp



Зонд RedOx
RedOx probe


- Автоматичне регулювання для басейнів RedOx *RedOx automatic regulation for pools*
- Автоматичне дозування 4 попередньо встановлених значення (Oxeo LT) *Automatic dosing 4 presets values (Oxeo LT)*
- Виявлення датчика за замовчуванням та контроль рівня резервуара *Probe default detection and level control of tank*
- Версія SP: Аналізатор RedOx для хлоратора солі *SP version : RedOx analyser for salt chlorinator*
- Версія SP: підключається замість вимикача потоку *SP version : to be connected instead of the flow switch*

ПРОДУКТ
PRODUCT

- ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
СОЛЬОВИХ ХЛОРАТОРІВ
- ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ
АНАЛІЗАТОР:
РЕГУЛЮЄ ВИРОБНИЦТВО СОЛЬОВОГО ХЛОРАТОРА

- TO OPTIMIZE EFFICIENCY
OF WATER TREATMENT
- SUITABLE WITH ALL KINDS OF
SALT CHLORINATORS
- REDOX ANALYSER : ADJUSTS THE PRODUCTION
OF THE SALT CHLORINATOR

Installation Встановлення

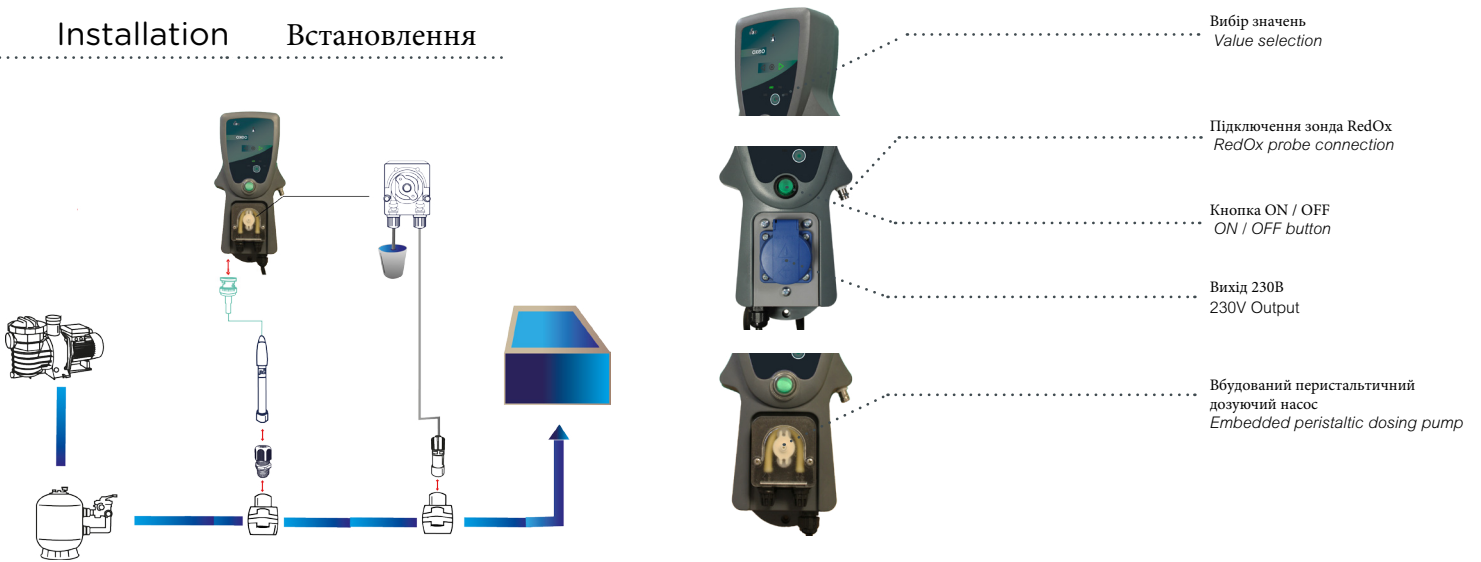

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL SPECIFICATIONS



МОДЕЛЬ - MODEL	oxeo sp	oxeo lt
Найменування - reference	PF10J017	PF10J012
Розміри панелі управління - control panel dimensions	140 x 290 x 90 мм	
Блок живлення - power supply	230В ПТ - 50 Гц	
Налаштування значень RedOx - setting RedOx values	550 / 650 / 750 / 850 мВ	
Дозування - dosing	N.A	Дозування ON/OFF ON / OFF dosing